




trekantudsparing med bøjler
udstøbes ved montagen

min. 20 mm fuge mellem
bjælkeender. Ved lange bjæl-
kerækker eller bjælker læn-
gere end 14 meter, for-
øges fugebredden.

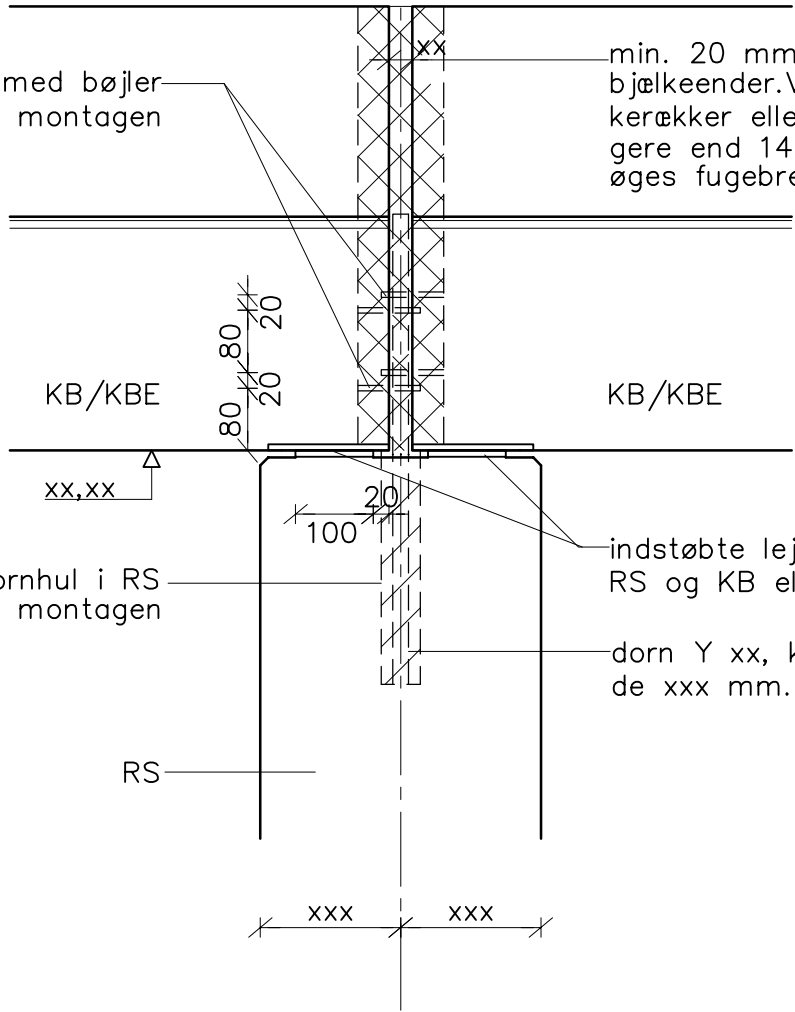

KB/KBE

KB/KBE

xx,xx

ø 50 mm dornhul i RS
udstøbes ved montagen

indstøbte lejeplader i
RS og KB eller KBE.

dorn Y xx, klippelæng-
de xxx mm.

RS

xxx

xxx

Samling mellem RS / KB/KBE (bøjlesamling)

crnssinie 24.03.21 Kl: 15.49 D3-202.dwg

CONSOLIS
SPÆNCOM

Akacievej 1
2640 Hedehusene
Telefon: 8888 8200

Kt.
bg
Ki.

Pl.
Ok.

Dato 01.11.14

Rev.

Udg.

Sag

Standardsamling
RS / KB/KBE (bøjlesamling)

Sag nr.

Tegn. nr. **D3.202**