




min. 20 mm fuge mellem bjælkeender. Ved lange bjælkerækker eller bjælker længere end 14 meter, forøges fugebredden

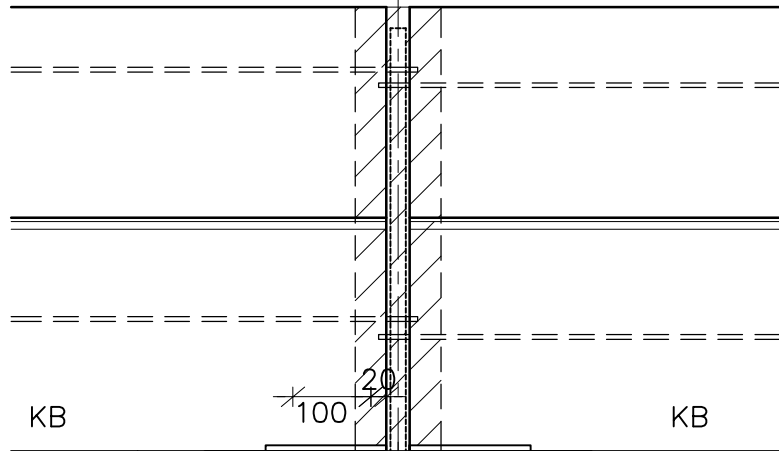

KB

KB

xx,xx

20
100


indstøbt lejeplade i KB og ØS.

stålmellemlæg 480x100x5 mm

M xx inserts eller armeringskobling – anvendes til løft

ØS

xxx xxx

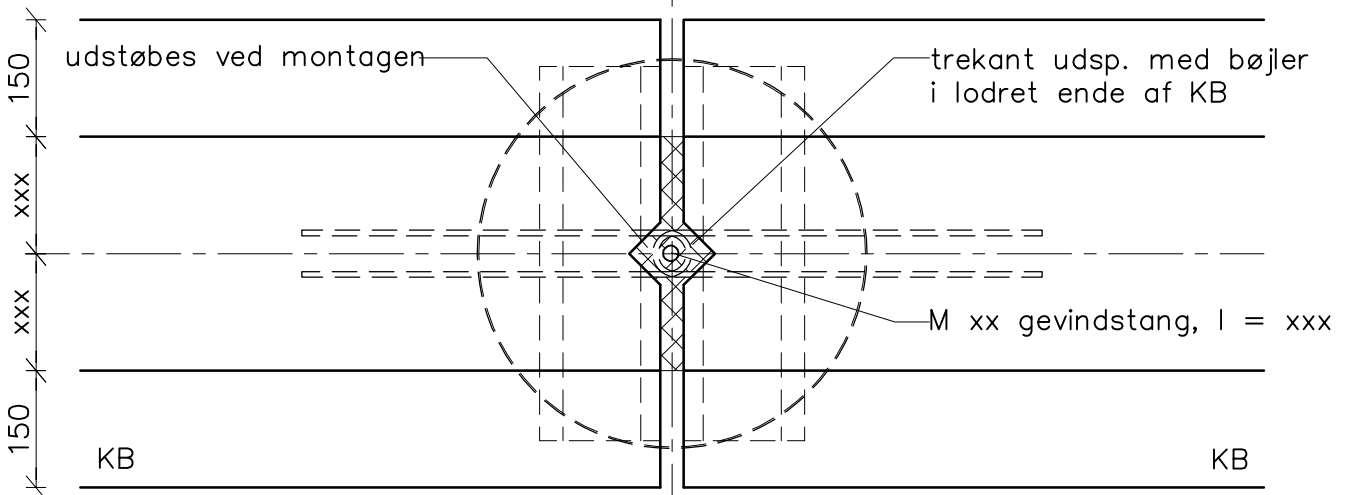

Samling mellem ØS / KB-bjælker (bøjlesamling)

bg_14.11.14_Kl:11.13_D3-206.dwg

CONSOLIS
SPÆNCOM

Telefon: 8888 8200
Telefax: 2817 8202

ISO 9001
CERTIFICERET

Dato 01.11.2014
Rev. Udg.
Init. bg/

Sag **Standardsamling**
ØS/KB-KB (bøjlesamling)

Sag nr.
Tegn. nr. **D3.206**