


Maximal trækraft i armeringsjern

SpY dim	N(træk)
16	83kN
20	129kN

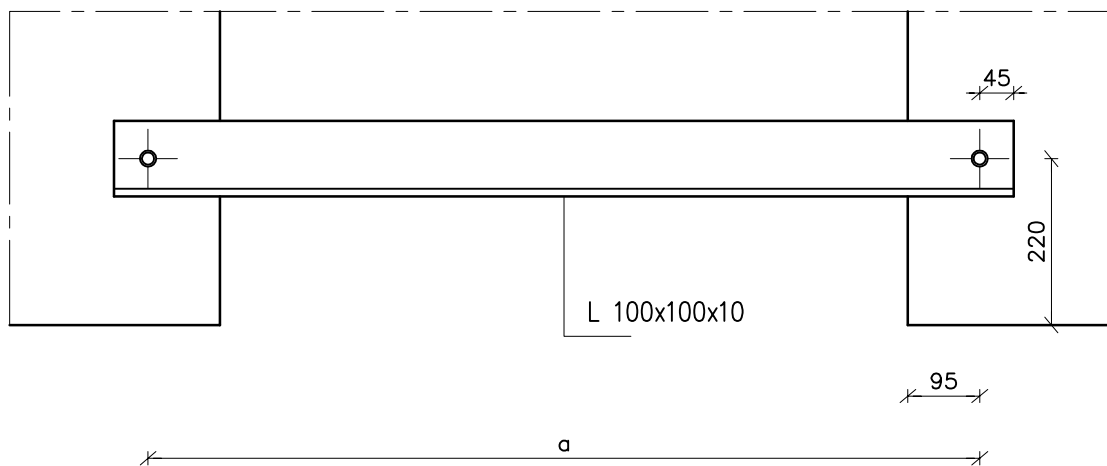

Maximal tryk-/trækraft i vinkelprofil 100x100x10 for $a < 3000\text{mm}$

Insert HME med tværpind	N(tryk/træk)
M16	16kN
M20	24kN

Vinkelprofil 50x50x5 anvendes i mindre belastede tilfælde med M16 inserts.

cdh 10.07.15 Kl: 08.00 PRO_02_FE-VE.dwg

CONSOLIS

SPÆNCOM

STANDARD

Afstivning ved dørudsparinger

FE-VE

PRO

Tegn.dato:
14.04.04

Tegn. Godk.
CDH / LFP

Rev. Dato
A 16.12.13

Tegn. Godk.
CDH / DLO

2