


5 typer LB66	Fugearm. hul
LB 66/40	Ø110
LB 66/32	Ø110
LB 66/27	Ø110
LB 66/22	Ø110
LB 66/18	Ø90

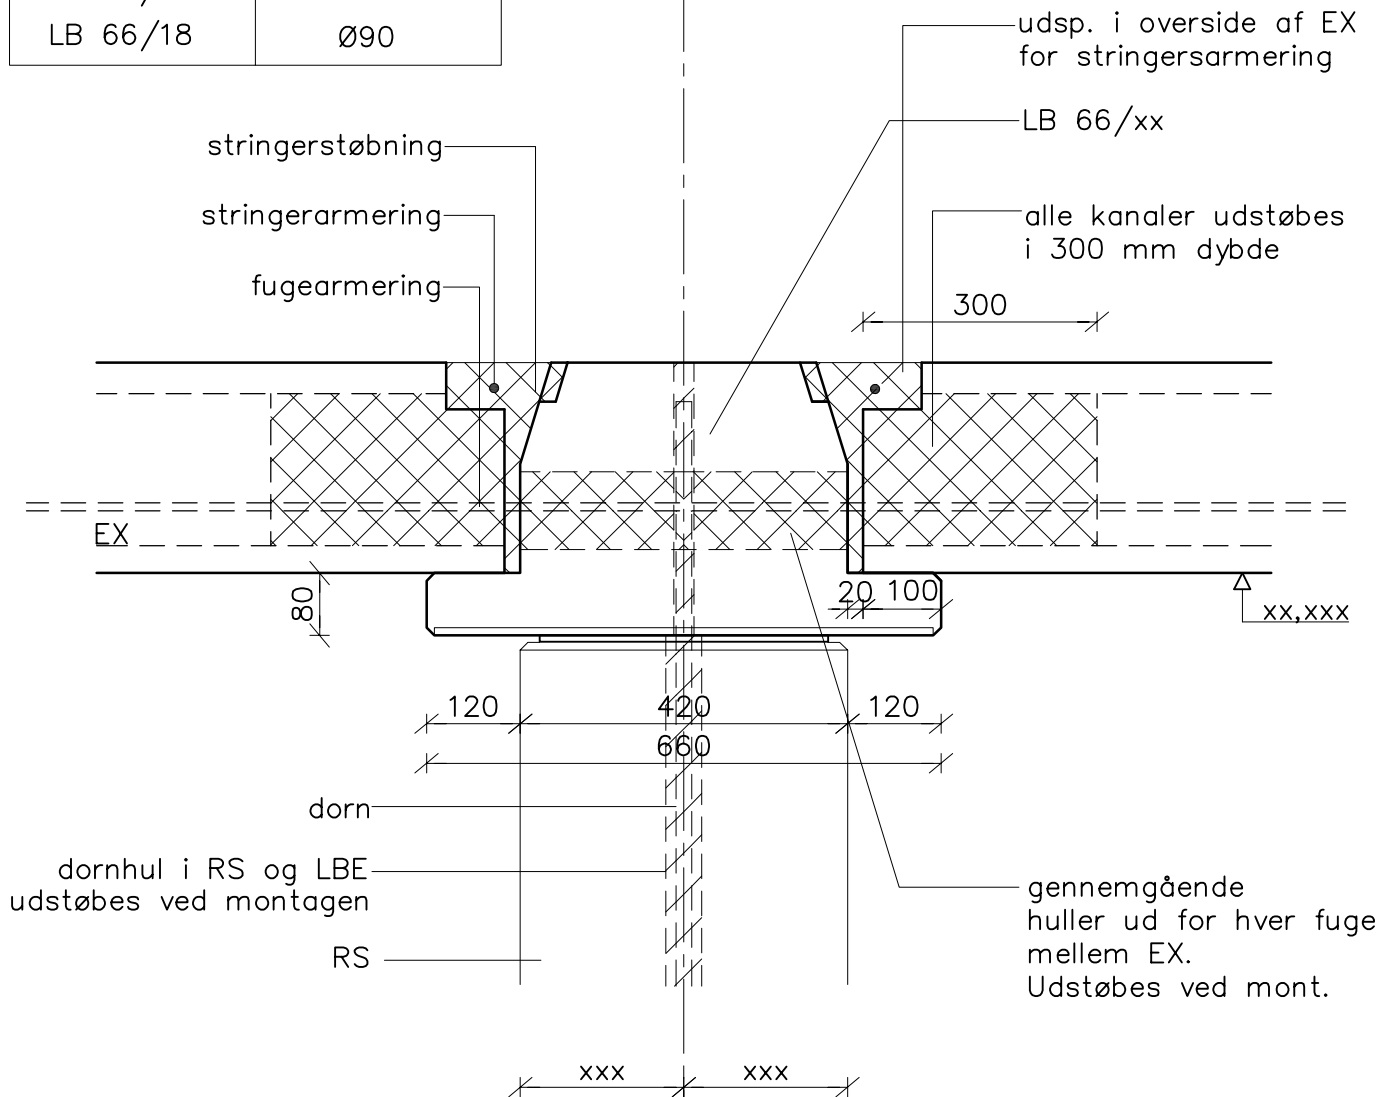

### Samling mellem RS/LB66/EX

**NOTE:**

Der tages hensyn til vridningspåvirkning af LB-bjælken.  
 Endvidere skal LB-bjælken sikres mod kæntring under montagen – se leverandørvejledning.

cnsvijep 18.03.26 Kl: 15.03 D3-732.dwg

**CONSOLIS**  
**SPÆNCOM**

Oldenburg Allé 3  
 2630 Taastrup  
 Telefon: 8888 8200

Kt.  
 vje  
 Ki.

Pl.  
 Ok.

Dato 14.04.26

Rev.

Udg.

Sag

**Samlingsdetalje**  
 LB66 / RS / EX

Sag nr.

Tegn. nr. **D3.732**