



Høj bagfald

Høj bagfald kan kun udføres med vandrende.

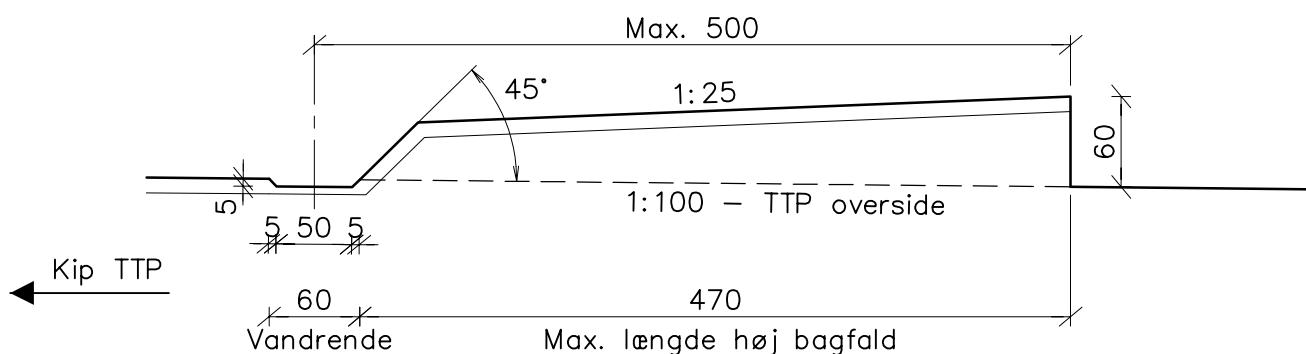

Lav bagfald

Lav bagfald kan udføres med eller uden vandrende.

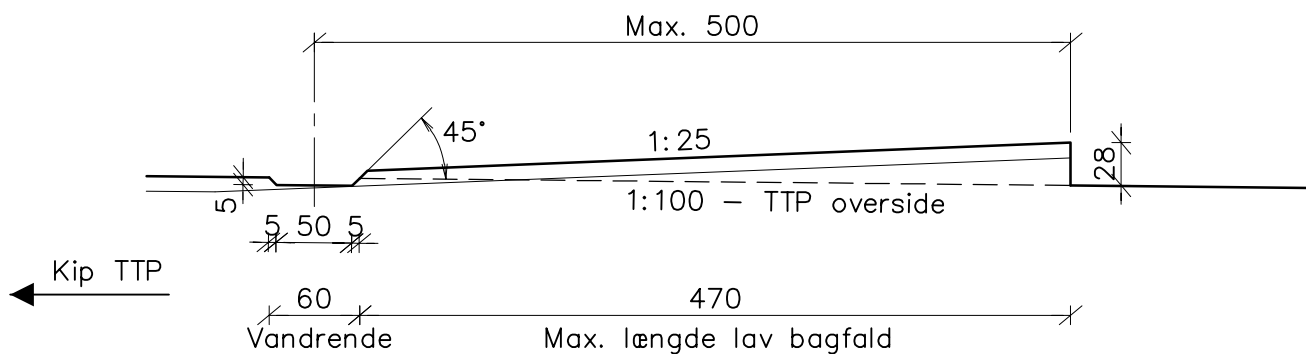

Bagfald

Høj og lav bagfald udføres med en max. længde på 470mm. Er bagfald kortere end de 470mm mindskes højden af bagfald, da hældningen ikke ændres.

Har TTP ribbe vederlag i væg-lommer føres bagfald ikke med ind i væg-lommer.

Bagfald/centerlinie vandrende placeres med samme mål fra kip på hver enkelt sag af produktionshensyn.

TTP kan også udføres uden bagfald - med eller uden vandrende.

CONSOLIS

SPÆNCOM

STANDARD

TTP

Bagfald høj og lav

Tegn.dato:
14.02.22

Tegn. Godk.
lms / FP

Rev. Dato

Tegn. Godk.

EXT

1210

1

Side 2