


Kileudsparring


Ved TTP ribbeende/vederlag laves der en kileudsparring i underside TTP ribbe for vandret vederlag.

Mål på kile er 160x113x3-7mm.

TTP har som standard 140mm vederlag på vægge og 130mm på KB(E)-bjælker. TTP udføres uden lejeplade, hvorfor der altid skal anvendes neopren eller lignende mellemlæg under ribberne.

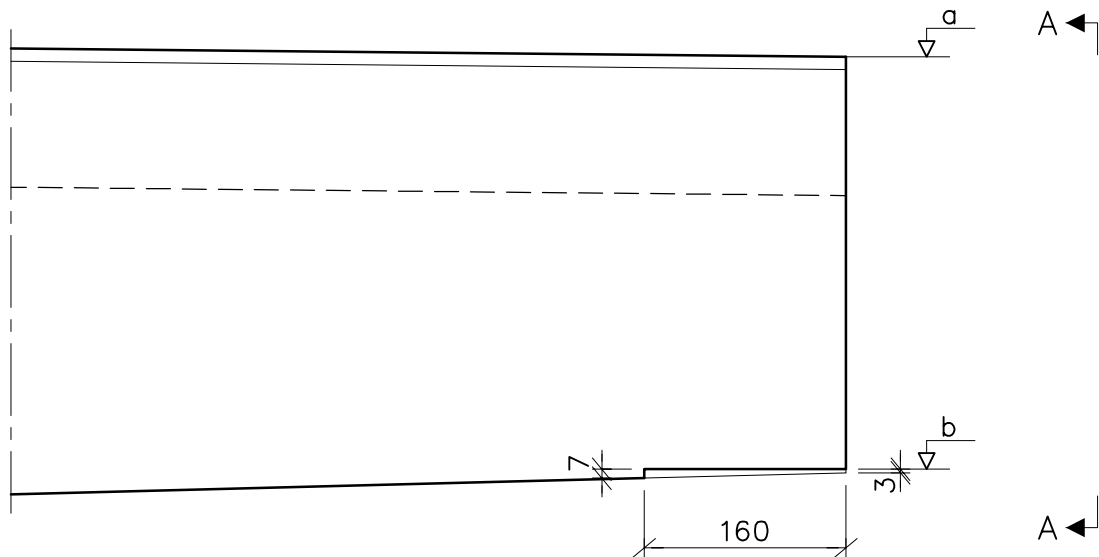

Detalje af TTP ribbeende ved kileudsparring/vederlag

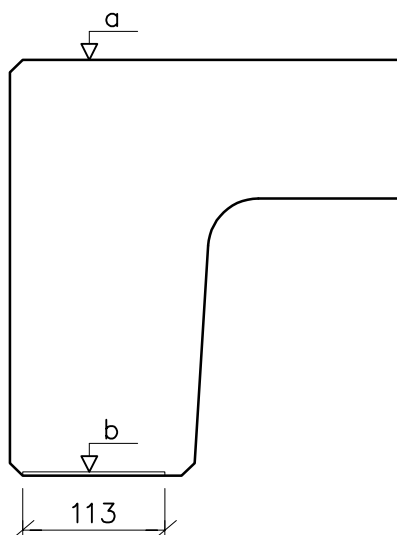

Kote på TTP

Kote på TTP målt fra laveste punkt.
L = afstand i mm fra kip til ende.

$$a. \text{ Kote på top} = 600 - (L \cdot \frac{1}{100}) + \text{evt. bagfald}$$

$$b. \text{ Kote på bund} = 1 / (\frac{7000}{180}) * (L - 2000) + 3$$

Snit A-A i TTP ribbe ved kile

lms 23.04.24 Ki:11.22 EXT_1210_02.dwg

CONSOLIS

SPÆNCOM

STANDARD

TTP – Kote og
kileudsparring ved vederlag

Tegn.dato:
14.02.22

Tegn. Godk.
lms / FP

Rev. Dato

Tegn. Godk.

EXT

1210

2