
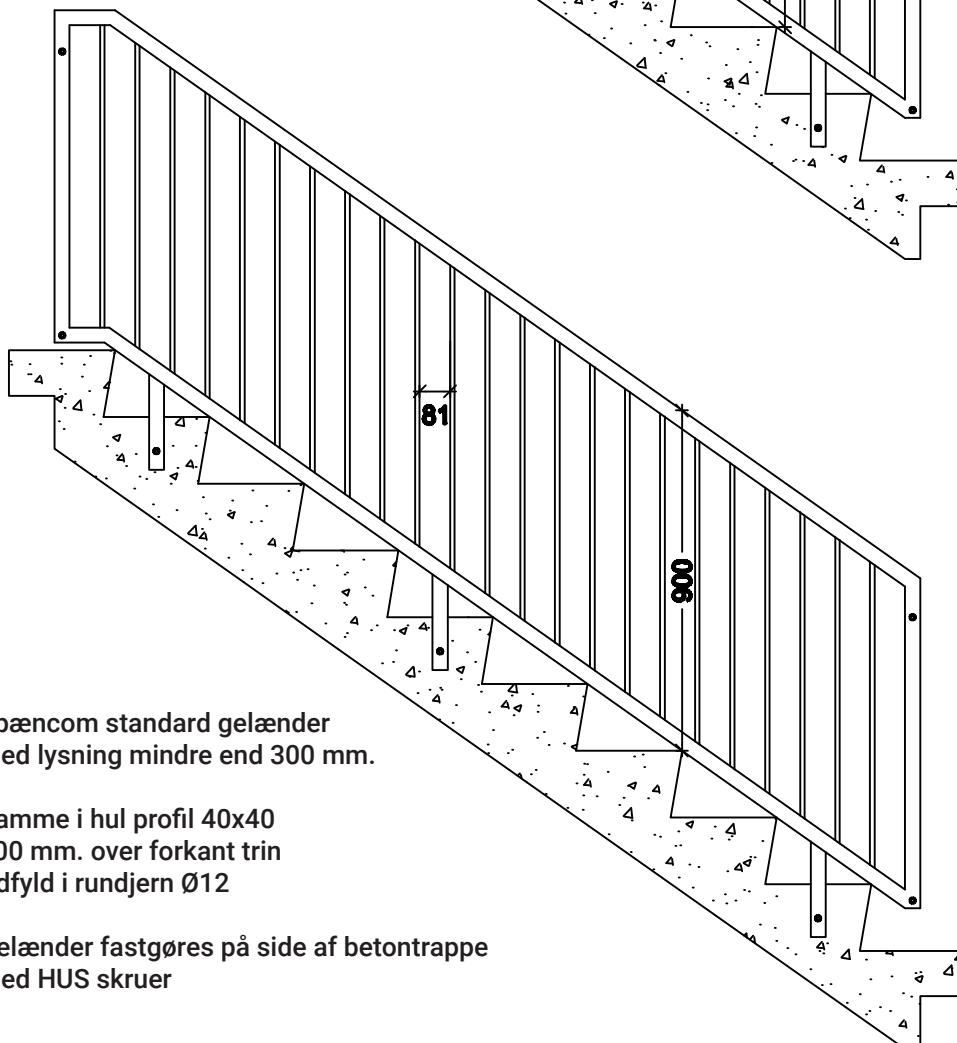


Spæncom standard gelænder
med lysning større end 300 mm.

Håndliste rør Ø40, fastgøres på side gelænder
900 mm. over forkant trin.

Ramme i hul profil 40x40
1200 mm. over forkant trin
Udfyld i rundjern Ø12

Gelænder fastgøres på side af betontrappe
med HUS skruer

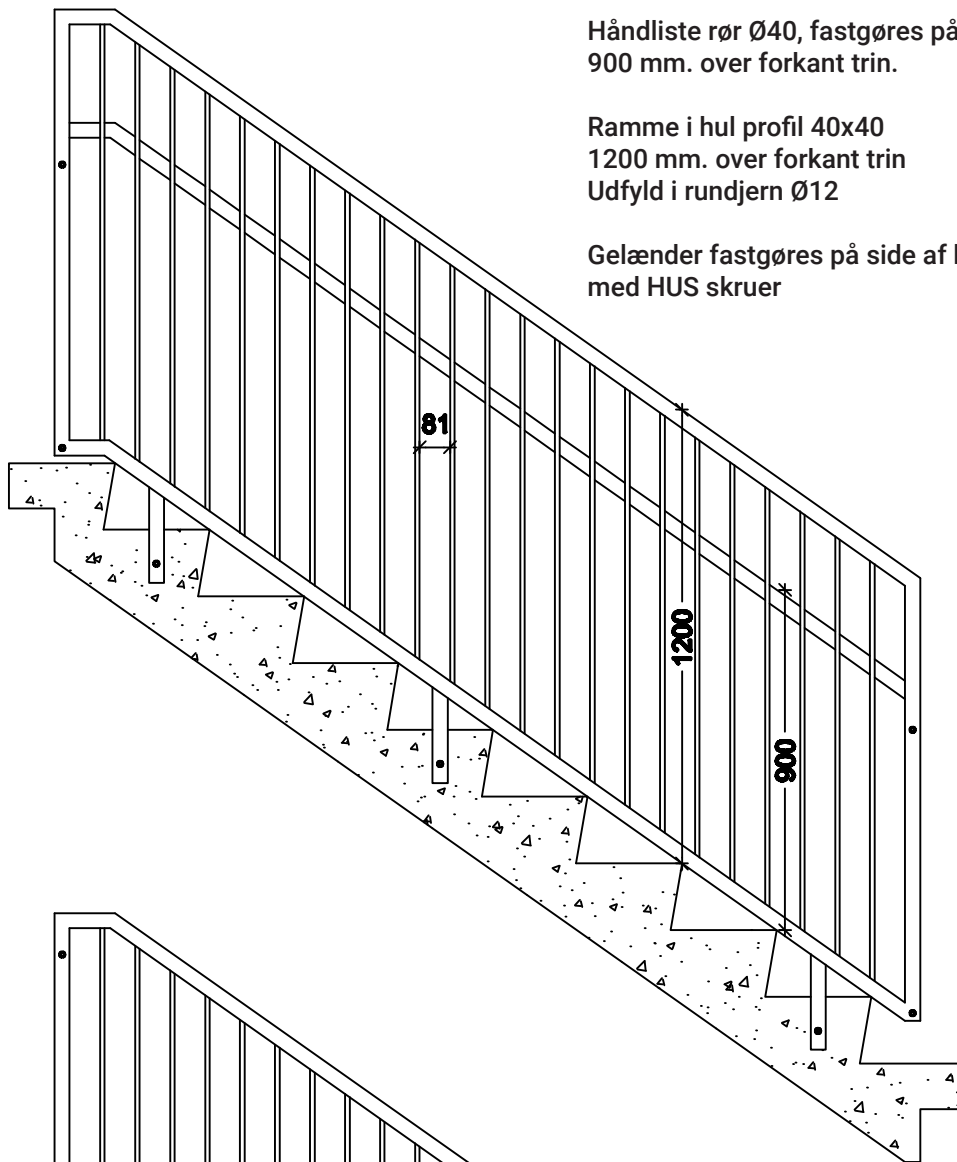

Spæncom standard gelænder
med lysning mindre end 300 mm.

Ramme i hul profil 40x40
900 mm. over forkant trin
Udfyld i rundjern Ø12

Gelænder fastgøres på side af betontrappe
med HUS skruer